

Cartouches à visser en PVC

Pour passer commande: choisir la taille du corps du limiteur, le type de raccord, le débit et le type de joint.

31

Spécifications – corps dy régulateur standard

Taille du corps du limiteur (BSP)	Type de raccord La première lettre indique l'entrée	Débits disponibles Voir tous les débits disponibles ci-dessous *
DN8 (1/4")	FF	0.15 0.2 0.259 L/min
DN15 (1/2")	FF FM MF	0.15 0.2 0.2523 L/min
DN20 (3/4")	FF	0.15 0.2 0.2559 L/min
DN25 (1")	FF	0.4 0.45 0.5114 L/min
DN32 (1 1/4")	FF	15 16 18233 L/min
DN40 (1 1/2")	FF	15 16 18233 L/min
DN50 (2")	FF	15 16 18342 L/min

Dimensions (mm) et poids (kg)								
Taille nominale		DN8	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Largeur de clé A		27	27	40	46	56	71	86
Longueur du corps FF B		32	40	48	58	75	75	81
Longueur du corps MF C		-	25	-	-	-	-	-
Longueur du corps FM D		-	25	-	-	-	-	-
Poids		0.02	0.04	0.06	0.09	0.15	0.28	0.46

La forme et la taille des limiteurs de débit sont données à titre indicatif seulement.

Débits et autres spécifications

Performances Sauf indication contraire, des joints standard nitrile de type « Precision » sont installés, donnant au régulateur les **performances standard** suivantes. (Si le joint standard Precision ne convient pas à votre application, reportez-vous à la gamme complètes des types de joints à la page 24.)


Delta de la pression différentielle : 1,4 - 10 bars

Précision du débit : +/- 10 %

*Débits disponibles L/min:

0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.63	0.7	0.8
0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2	2.3	2.5	2.8
3.2	3.5	4	4.5	5	5.5	6.3	7	8	9		
10	11	12	13	15	16	18	20	23			
25	28	32	36	41	45	49	54	59			
66	73	82	91	102	114						
125	138	150	162	180	199	216	233				

➤ jusqu'à 342 L/min

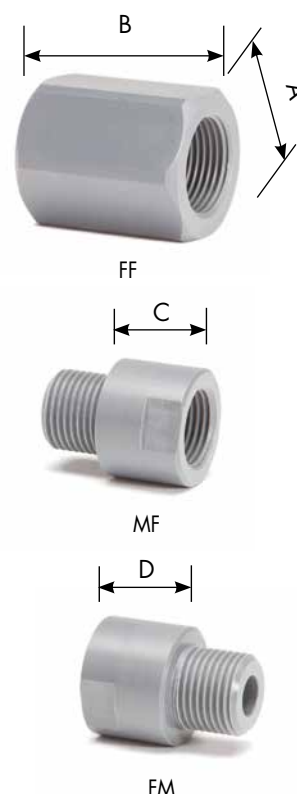

Matériaux	Corps du régulateur	PVC-U conforme aux exigences en matière d'eau potable
Construction	Filetages	BSP (ISO228/1)
Pression différentielle max		10 bars ou limitée par le type de joint
Pression hydrostatique max		30 bars
Température max		50 °C
Joints compatibles		P, LP, E, V, K (consulter la page 24)



Consultez la page 27 pour créer la référence de l'article.

Débit constant – indépendamment de la pression

Catalogue v.22.10

Régulateurs de débit – Système Maric